

Auto Lay-up Cutter ALC-H (Clump traveling type)



特長 / FEATURE

1. 短い延反長に対し、抜群の生産性を発揮します。
* For short spreading performs preeminent productivity.
2. 延反精度は素材によって対応し的確な精度を保ちます。
* Accuracy corresponds depending on the fabrics, to keep the precise accuracy.
3. 操作面は液晶パネルを採用し「3種類の延反長」と「延反枚数」の設定が可能です。
* Operation panel adopted L.C.D panel, it enable to setting
(3 kinds of spreading length) and (number of spreading fabrics).


定格 / RATIO

延反生地幅 [mm]	延反積み厚 [mm]	消費電力 [V, KW]	エアー
1300~	100	3相 200V 1.9KW	要1HP

外形寸法 / OUTSIDE OF DIMENSION

生地幅 + 920mm
Fabric Width + 920mm


各種解反装置 / VARIOUS UNWINDING DEVICES

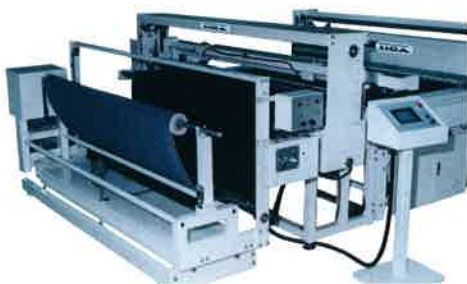

解反棒式強制解反装置 (自動耳揃え装置付き)
Bar type Forcing Unwinding Device
(Installed Auto, Fabric Edge Control Device)



シート用大径解反装置
Sheet Dedicated Unwinding Device
(Corresponding to the Fabric Large Diameter)

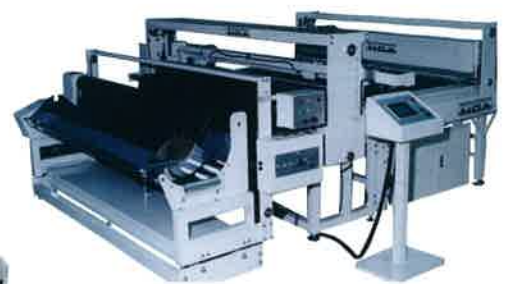

バケット式強制解反装置 (自動耳揃え装置付き)
Bucket type Forcing Unwinding Device
(Installed Auto, Fabric Edge Control Device)

※予告なく仕様・デザイン等変更する事がありますのでご了承下さい。

(NOTICE : Specifications/designs may be partly changed for improvement without notification.



N.C.A. CO., LTD.
株式会社 **エヌシーエー**

本社 : 〒553-0007 大阪市福島区大開2丁目5-11

TEL: (81)-6-6462-1291 FAX: (81)-6-6464-2109

支店/営業所 : 東京・北陸・秋田・宮崎

海外事務所 : 上海・青島・バンコク

[E-Mail:nca@nca-mfg.co.jp] [URL:http://www.nca-mfg.co.jp]

代理店