

# XL-S1

新製品  
高速拉布机

HI-SPEED  
SPREADER

操作简易

EASY OPERATION

小型轻量

COMPACT AND LIGHT WEIGHT

液晶表示

TOUCH PANEL OPERATION

电脑全自动拉布机

MICOM AUTO SPREADER



CREATION & TECHNOLOGY

**NCA**

长期的经验和最新的技术创新 艾努希艾 自信发明  
设计小巧玲珑的电脑自动拉布机  
MICOM AUTO SPREADER

# XL-S1


轻便操作 敏捷拉布 高速行走 拉布长度电脑设定  
FOR EASIER AND SMOOTHER OPERATION, AND FOR SPEEDY PRODUCTION

## 特长 FEATURES

- 由于采用送布棍独立运转方式, 拉布机可以随行走速度变化拉布。  
AVAILABLE SYNCHRONISED SPREADING AND WINDING BY MEANS OF POSITIVE FEEDING ROLLER.
- 用简单的液晶操作可以设定5种拉布长度/层数。  
SWITCHES ON TOUCH PANEL ASSURE EASY OPERATION.
- 为精密拉布, 本机可以从低速度开始拉布。  
TO SPREAD PRECISELY, THE MACHINE STARTS UP WITH LOW SPEED.
- 拉布速度: 最大90m/分 (槽式自动送布装置使用时70m/分)  
MAX. SPREADING SPEED: 90M./MIN. (70M./MIN. WHEN BUCKET TYPE AUTO-UNWINDER IS)
- 不要押布装置, 往返拉布可能。  
ZIG-ZAG WAY SPREADING IS AVAILABLE WITHOUT ANY CATCHERS.




## 标准型机身 STANDARD SPECIFICATIONS

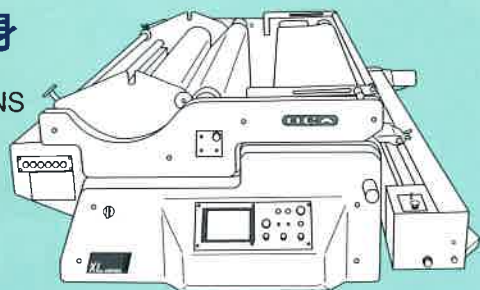

### 标准备件

- 液晶操作盘 TOUCH PANEL FOR OPERATION
- 自动布边对齐装置 AUTO.CLOTH EDGE CONTROL
- 铝质槽式自动送布装置(具有送布, 卷布) BUCKET TYPE AUTO UNWINDER
- 时差送布装置 DIFFERENTIAL FEED
- 自动升降装置 AUTO.LIFTING DEVICE
- 手动布料辅放装置 EASY SET OF SPREADING LENGTH
- 自动设定机能(右, 左停止) AUTO.R.&L.STOP DEVICE
- 半自动手工操作把 HAND GRIP FOR MANUAL OPERATION

## 选配件 OPTION

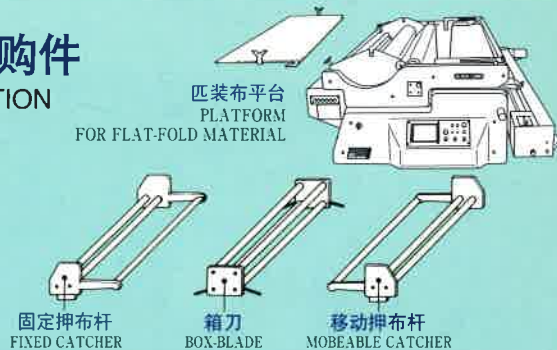

- 静电除去装置 STATIC ELECTRICITY REMOVER
- 往返拉布装置(无裁剪或两端裁剪) ZIG-ZAG SPREADING DEVICE(WITH BOTH ENDS CUTTER OR WITHOUT CUTTER)
- 裁剪时用的空气喷射装置 AIR BLOWER ON CUTTER DEVICE
- 用CAM的反操作盘 OPERATING TOUCH PANEL ON OPPOSITE SIDE FOR CAM.
- 除了标准备件以外的其他备件 OTHER ACCESSORIES

## 技术参数

拉布宽度 (毫米) Cloth width (mm.)	裁床宽度 (毫米) Table width (mm.)	最大拉布层高度(毫米) Max. lay height(mm.)			动力 (千瓦) Power (kw)	外形尺寸 (毫米) Dimensions (mm.)	净重 (公斤) Net weight (kgs.)
		单面的 One-way	往返 无裁剪 Zig-Zag without cutter	两端裁剪 with both ends cutter			
1300	1530	180	140	100	1	1970×970×540	210
1600	1830	180	140	100	1	2270×970×540	230
1800	2030	180	140	100	1	2470×970×540	240
2000	2230	180	140	100	1	2670×970×540	250
2200	2430	180	140	100	1	2870×970×540	260
2400	2630	180	140	100	1	3070×970×540	270

### 拉布方式 METHOD OF SPREADING

布面朝上, 单面拉绒, 无押布杆 Face all up, nap one way without catcher	布面朝上, 单面拉绒, 有押布杆 Face all up, nap one way with catcher
往返拉布, 有两端裁剪装置 Face to face with both ends cutting <b>NEW!</b>	往返拉布, 有押布杆 Face to face with catchers

※规范/设计可作部份改变面不事先通知 (NOTICE: Specifications/design may be partly changed for improvement without notification)



# N.C.A.CO.,LTD.

5-11, 2-CHOME OBIRAKI, FUKUSHIMA-KU, OSAKA, JAPAN.  
TEL.06-6462-1291~7 FAX.06-6464-2109  
E-MAIL: nca@nca-mfg.co.jp

## 株式会社 艾努希艾

本社 地址: 日本国大阪府福岛区大开2-5-11 邮编: 553-0007  
电话: 81-6-6462-1291 传真: 81-6-6464-2109  
上海代表处 地址: 上海市法华镇路555# 法华门大厦B-803 邮编: 200052  
电话: 021-62828931 传真: 021-62828932  
邮件: ncasha@public6.sta.net.cn  
青岛联络所 地址: 青岛市福州路75号政法公寓A座16-05 邮编: 266071  
电话: 0532-5732801 传真: 0532-5737875

Agent